

**Группа предприятий «Центр безопасности труда»
454006, г. Челябинск, ул. Российская, 63, корп. А
Тел./факс (многоканальный) (351) 7299606
E-mail: office@uralsafety.ru Internet: www.uralsafety.ru**

КАТАЛОГ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ТАБЛИЧЕК

**В соответствии с:
ГОСТ Р 12.4.026–2015**

**Инструкцией по применению испытанию средств защиты
Правилами применения и испытания средств защиты**

Кроме того:

Фотолюминесцентные знаки

Комбинированные знаки безопасности

Знаки опасности

Дополнительные таблички

Заказные знаки безопасности

Рекомендации по монтажу знаков безопасности

Цены на 14 апреля 2019 года

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ



**ЦЕНТР
БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА**

Знаки безопасности
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026–2015.

Тип знака / форма	Размер, ммхмм
Расстояние опознавания – 3 метра	
Указательный (<i>прямоугольный</i>)	200x100
Запрещающий, Предписывающий (<i>круглый, квадратный</i>)	100x100
Предупреждающий (<i>треугольный</i>)	100x87

Расстояние опознавания – 6 метров	
Указательный (<i>прямоугольный</i>)	300x150
Запрещающий, Предписывающий (<i>круглый, квадратный</i>)	150x150
Предупреждающий (<i>треугольный</i>)	200x175

Расстояние опознавания – 7-8 метров	
Указательный (<i>прямоугольный</i>)	400x200
Запрещающий, Предписывающий (<i>круглый, квадратный</i>)	200x200
Предупреждающий (<i>треугольный</i>)	250x215

Расстояние опознавания – 9-10 метров	
Указательный (<i>прямоугольный</i>)	250x500
Запрещающий, Предписывающий (<i>круглый, квадратный</i>)	250x250
Предупреждающий (<i>треугольный</i>)	300x260

Любого типоразмера и нестандартные знаки под заказ.

**Все знаки изготавливаются методом монтажа на самоклеящейся пленке “Avery”, “Oracal”,
Срок службы до 3-х лет.
Срок службы внутри помещения практически не ограничен.**

Запрещающие знаки

(красные круг и полоса, черное изображение, белый фон)

Круг (диаметр)	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклящаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	25,00	39,00	42,90
150	39,00	73,00	80,30
200	60,00	120,00	132,00
250	86,00	179,50	197,45

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
P01		Запрещается курить	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается
P02		Запрещается пользоваться открытым огнем и курить	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре
P03		Проход запрещен	У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.

P04		Запрещается тушить водой	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара
P05		Запрещается использовать в качестве питьевой воды	На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, непригодной для питья и бытовых нужд
P06		Доступ посторонним запрещен	На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода)
P07		Запрещается движение средств напольного транспорта	В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например, погрузчики или напольные транспортеры)
P08		Запрещается прикасаться. Опасно	На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно

P09		Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением	На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током
P10		Не включать!	На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах
P11		Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности	В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности
P12		Запрещается загромождать проходы и (или) складировать	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптек первой медицинской помощи и других местах
P13		Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров)	На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов

P14		Запрещается вход (проход) с животными	На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными
P16		Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты	На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантатами
P17		Запрещается разбрызгивать воду	На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду
P18		Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией	На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля
P21		Запрещение (прочие опасности или опасные действия)	Применять для обозначения опасности не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
P27		Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.)	При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена

<p>Р30</p>		<p>Запрещается принимать пищу</p>	<p>На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена</p>
<p>Р32</p>		<p>Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды</p>	<p>На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды</p>
<p>Р33</p>		<p>Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка)</p>	<p>На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы</p>
<p>Р34</p>		<p>Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей</p>	<p>На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице»</p>

Предупреждающие знаки (треугольник, черное изображение на желтом фоне)

Треугольник (сторона)	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	16,00	30,00	33,00
150	27,50	64,00	70,40
200	44,50	99,00	108,90
250	73,00	143,00	157,30
300	92,50	213,50	234,85

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
W01		Пожаро-опасно. Легковоспламеняющиеся вещества	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.
W02		Взрывоопасно	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.
W03		Опасно. Ядовитые вещества	В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ

W04		Опасно. Едкие и коррозионные вещества	В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ
W05		Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение	На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925
W06		Опасно. Возможно падение груза	Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п.
W07		Внимание. Автопогрузчик	В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы
W08		Опасность поражения электрическим током	На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
<p>«Молния» – «Опасность поражения электрическим током» (стоимость дана при изготовлении на самоклеящейся пленке) <i>Сторона треугольника, мм:</i> 25 – 3,50 руб., 50 – 6,50 руб., 80 – 10,50 руб., 100 – 13 руб, 150 – 26 руб., 200 – 44,50 руб., 300 мм – 92,50 руб.</p>			

W09		Внимание. Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
W10		Опасно. Лазерное излучение	На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение
W11		Пожаро-опасно. Окислитель	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя
W12		Внимание. Электромагнитное поле	На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля
W13		Внимание. Магнитное поле	На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля
W14		Осторожно. Малозаметное препятствие	В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться

W15		Осторожно. Возможность падения с высоты	Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты
W16		Осторожно. Биологическая опасность (Инфекцион- ные вещества)	В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ
W17		Осторожно. Холод	На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах
W18		Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражаю- щие) вещества	В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ
W19		Газовый баллон	На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433
W20		Осторожно. Аккумулятор- ные батареи	В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей



W22		Осторожно. Режущие валы	На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании
W23		Внимание. Опасность зажима	На дверцах турникетов и шлагбаумах
W24		Осторожно. Возможно опрокиды- вание	На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта
W25		Внимание. Автоматичес- кое включение (запуск) оборудования	На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением
W26		Осторожно. Горячая поверхность	На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности
W27		Осторожно. Возможно травмирова- ние рук	На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук

W28		Осторожно. Скользко	На территории и участках, где имеются скользкие места
W29		Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами	На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах
W30		Осторожно. Сужение проезда (прохода)	На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд)

Предписывающие знаки
(круг, белое изображение, синий фон)

Круг (диаметр)	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	17,00	32,50	35,70
150	30,00	64,00	70,40
200	49,50	109,50	120,45
250	73,00	165,50	182,05

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
M01		Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
M02		Работать в защитной каске (шлеме)	На рабочих местах и участках, где требуется защита головы
M03		Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума

M04		Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
M05		Работать в защитной обуви	На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты
M06		Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
M07		Работать в защитной одежде	На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты
M08		Работать в защитном щитке	На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения
M09		Работать в предохранительном (страховочном) поясе	На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов

<p>M10</p>		<p>Проход здесь</p>	<p>На территориях и участках, где разрешается проход</p>
<p>M11</p>		<p>Общий предписывающий знак (прочие предписания)</p>	<p>Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности</p>
<p>M12</p>		<p>Переходить по надземному переходу</p>	<p>На участках и территориях, где установлены надземные переходы</p>
<p>M13</p>		<p>Отключить штепсельную вилку</p>	<p>На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях</p>
<p>M14</p>		<p>Отключить перед работой</p>	<p>На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ</p>
<p>M15</p>		<p>Курить здесь</p>	<p>Используется для обозначения места курения на производственных объектах</p>

Знаки пожарной безопасности (квадрат, белое изображение, красный фон)

Квадрат	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклящаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	17,00	32,50	35,70
150	30,00	64,00	70,40
200	49,50	109,50	120,45
250	73,00	165,50	182,05

Знаки на фотолюминесцентой (светонакапливающей) основе:

Квадрат	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклящаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	47,00	67,80	74,60
150	89,00	124,50	136,95
200	158,00	221,00	243,10
250	247,50	346,00	380,60

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
F 01-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
F 01-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

F02		Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом
F03		Пожарная лестница	В местах нахождения пожарной лестницы
F04		Огнетушитель	В местах размещения огнетушителя
F05		Телефон для использования при пожаре (в т. ч. телефон прямой связи с пожарной охраной)	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану
F06		Место размещения нескольких средств противопожарной защиты	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты
F07		Пожарный водоисточник	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

F08		Пожарный сухотрубный стояк	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка
F09		Пожарный гидрант	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах
F10		Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги
F11		Звуковой оповещатель пожарной тревоги	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

Примечание:

К знакам пожарной безопасности относят также:

- запрещающие знаки – Р 01 «Запрещается курить», Р 02 «Запрещается пользоваться открытым огнем», Р 04 «Запрещается тушить водой», Р 12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать»;
- предупреждающие знаки – W 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», W 02 «Взрывоопасно», W 11 «Пожароопасно. Окислитель»;
- эвакуационные знаки

Эвакуационные знаки

(квадрат, прямоугольник, белое изображение, зеленый фон)

Квадрат	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самокляющаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	17,00	32,50	35,70
150	30,00	64,00	70,40
200	49,50	109,50	120,45
250	73,00	165,50	182,05

Прямоугольник	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самокляющаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
200x100	27,50	57,50	63,25
300x150	55,00	121,00	133,10
500x250	139,50	325,00	357,50

Знаки на фотолюминесцентной (светонакапливающей) основе:

Квадрат	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самокляющаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	47,00	67,80	74,60
150	89,00	124,50	136,95
200	158,00	221,00	243,10
250	247,50	346,00	380,60

Прямоугольник	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самокляющаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
200x100	79,00	110,70	121,80
300x150	178,20	250,00	275,00
500x250	495,00	692,00	761,20

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
Е 01-01		Выход здесь (лево-сторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
Е 01-02		Выход здесь (право-сторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
Е 02-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
Е 02-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
Е 03		Направление к эвакуационному выходу направо	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
Е 04		Направление к эвакуационному выходу налево	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

E 05		Направление к эвакуационному выходу направо вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E 06		Направление к эвакуационному выходу налево вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E07		Направление к эвакуационному выходу направо вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E08		Направление к эвакуационному выходу налево вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E09		Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов
E10		Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов
E11		Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку
E12		Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

E13		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
E14		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
E15		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
E16		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
E17		Для доступа вскрыть здесь	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п.
E18		Открывать движением от себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей





E19		Открывать движением на себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей
E20		Для открывания сдвинуть	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей
E21		Пункт (место) сбора	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации
E22		Указатель выхода	Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу
E23		Указатель запасного выхода	Над дверями запасного выхода

Е.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.

Е.2 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 01-02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

Знаки медицинского и санитарного назначения (квадрат, белое изображение, зеленый фон)

Квадрат	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	17,00	32,50	35,70
150	30,00	64,00	70,40
200	49,50	109,50	120,45
250	73,00	165,50	182,05

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
ЕС 01		Аптечка первой медицинской помощи	На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи
ЕС 02		Средства выноса (эвакуации) пораженных	На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных
ЕС 03		Пункт приема гигиенических процедур (душевые)	На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п.
ЕС 04		Пункт обработки глаз	На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз

<p>ЕС 05</p>		<p>Медицинский кабинет</p>	<p>На дверях медицинских кабинетов</p>
<p>ЕС 06</p>		<p>Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью)</p>	<p>В местах установки телефонов</p>

Указательные знаки
(квадрат, белое изображение, синий фон)

Квадрат	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеющаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100	17,00	32,50	35,70
150	30,00	64,00	70,40
200	49,50	109,50	120,45
250	73,00	165,50	182,05


Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
D01		Пункт (место) приема пищи	На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи
D02		Питьевая вода	На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.)
D03		Место курения	Используется для обозначения места курения на общественных объектах

**Знаки безопасности в соответствии с
«Инструкцией по применению и испытанию
средств защиты, используемых в электроустановках
(СО 153–34.03.603–2003)».**


Прямоугольник	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеющаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100x50	12,00	19,50	21,50
200x100	27,50	57,50	63,50
300x150	54,50	121,00	133,10

Код знака	Цветографическое изображение	Допустимые размеры, мм	Назначение и наименование
1		200x100 и 100x50	Для запрещения подачи напряжения на рабочее место. Плакат переносный
2		200x100, 100x50	Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди. Плакат переносный
3		200x100	Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа. Плакат переносный
4		100x50	Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ. Плакат переносный
10		200x100	Для предупреждения об опасности воздействия ЭП на персонал и запрещения передвижения без средств защиты. Плакат постоянный
13		200x100 и 100x50	Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки. Плакат переносный

Прямоугольник	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеящая пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100x50	18,50	25,00	27,50
200x100	36,50	66,50	73,50
300x150	65,00	133,00	146,50

7		300x150	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током Плакат переносный
8		300x150	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением. Плакат переносный
9		300x150	Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Плакат переносный

Квадрат	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеящая пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100x100	25,00	39,00	43,00
250x250	86,00	179,50	197,50

11		250x250, 100x100	Для указания рабочего места Плакат переносный
12		250x250, 100x100	Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте Плакат переносный

W08		<p>«Молния» – «Осторожно электрическое напряжение» Для оборудования, машин и механизмов: 25, 50, 80, 100, 150. На дверях помещений: 300 мм.</p>	ЗП-30		Заземление
------------	---	---	--------------	---	------------

<p>«Молния» – «Осторожно электрическое напряжение», «Заземление». (стоимость дана при изготовлении на самоклеящейся пленке)</p>	<p>Для оборудования, машин и механизмов. Высота стороны:</p>					
	25 мм	50 мм	80 мм	100 мм	150 мм	200 мм
	3,50	6,50	10,50	13,00	26,00	44,50
	<p>Для размещения на дверях помещений («Молния» – высота стороны: 300 мм) Цена – 92,50 руб.</p>					
<p>Вспененный ПВХ (3 мм)</p>	25 мм	50 мм	80 мм	100 мм	150 мм	200 мм
	8,50	12,50	25,00	30,00	64,00	99,00
	<p>Сторона 300 мм – 213,50 руб.</p>					
<p>Оцинкованный металл (0,8 мм)</p>	100 мм		150 мм		200 мм	
	33,00		70,50		109,00	
	<p>Сторона 300 мм – 235,00 руб.</p>					

<p>Наклейка «12 В», «36 В», «42 В», «50 В», «220 В», «380 В» размером 60*20 мм – 4,00 руб.</p>		
		
		

**Знаки безопасности НЕ ВОШЕДШИЕ в
«Инструкцию по применению и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-
2003)», но БЫВШИЕ в прежней редакции
«Правила применения и испытания средств защиты,
используемых в электроустановках, технические требования
к ним – 1992 год»**

Прямоугольник	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеящая пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100x50	12,00	19,50	21,50
200x100	27,50	57,50	63,50

ЗП-10 (Размеры: 200x100, 100x50)		ЗП-13 (Размеры: 200x100, 100x50)	
--	--	--	--

Прямоугольник	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеящая пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100x50	18,50	25,00	27,50
200x100	36,50	66,50	73,50
300x150	65,00	133,00	146,50









Квадрат	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеящая пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
100x100	25,00	39,00	43,00
250x250	89,00	179,50	197,50

ЗП-12 (Размеры: 200x100, 100x50)		ЗП-14 (Размеры: 200x100, 100x50)	
--	--	--	--


<p>ЗП-25 (Размер: 300x150)</p>		<p>ЗП-26 (Размер: 300x150)</p>	
<p>ЗП-27 (Размер: 300x150)</p>		<p>ЗП-28 (Размер: 300x150)</p>	
<p>ЗП-29 (Размер: 300x150)</p>		<p>ЗП-17 (Размер: 250x250, 100x100)</p>	
<p>ЗП-18 (Размер: 250x250, 100x100)</p>		<p>ЗП-19 (Размер: 250x250, 100x100)</p>	
<p>ЗП-20 (Размер: 250x250, 100x100)</p>		<p>ЗП-21 (Размер: 250x250, 100x100)</p>	



Комбинированные знаки (2 цвета, белый фон)

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
200x270	64,00	144,50
300x400	134,00	312,00
450x600	292,50	694,50
600x800	513,50	1228,50

 СТОЙ ПРОЕЗД ЗАКРЫТ АММИАК	 ПК-2 тел: 01	 МЕСТО КУРЕНИЯ	 ОСВЕЩАЙ РАБОЧЕЕ МЕСТО
33-001	33-002	33-003	33-004
 РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОМ ЩИТКЕ	 ЗОНА ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМА	 HOW WASH YOUR HANDS PLEASE! ВМЫЙТЕ РУКИ ПОЖАЛУЙСТА	 FOR CLEANING MATERIALS ONLY! ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИСТЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ!
33-005	33-006	33-007	33-008
 ПРОСТЕДИ ПОПРАВАК MUST BE WORN IN THIS AREA ПРОХОД ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ			
33-009			

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеющаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
150x400	70,00	160,00
225x600	149,50	350,00

	<p>НЕ РАБОТАТЬ БЕЗ УПОРА ПОД ПОДНЯТЫМ КУЗОВОМ</p>		<p>ПК-2 тел: 01</p>
33-033		33-034	

	<p>РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ</p>		<p>РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ</p>
33-035		33-036	

	<p>ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР</p>		<p>ПОДАТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ</p>
33-037		33-038	

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самокляющаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
300х400	134,00	312,00
450х600	292,50	694,50
600х800	513,50	1228,50

 	<p>РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ ИЛИ ЩИТКЕ</p>	  	<p>РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</p>
33-052		33-053	

	<p>ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ СТРАХОВОЧНЫЙ ПОЯС</p>		<p>ПК-2</p>		<p>ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01</p>
33-054		33-065			

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
200x300	70,50	160,00
400x600	260,00	617,50



33-069

Комбинированные знаки (3 цвета, белый фон)

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
200x270	75,50	156,00
300x400	153,50	331,50
450x600	328,00	729,50
600x800	572,00	1278,00

 НЕТ ТРАВМАТИЗМУ	 НЕ КУРИТЬ	 ПОЖАЛУЙСТА НЕ КУРИТЕ	 ПРОХОД ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
33-010	33-011	33-012	33-013
 <small>DO NOT SWITCH ON MAN WORKING ON EQUIPMENT</small> НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ	 ВХОД НА КРАНОВЫЕ ПУТИ ВОСПРЕЩЕН	 ВХОД ЗАПРЕЩЕН ЗАБОЙ ПРОВЕТРИВАЕТСЯ	 ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН
33-014	33-015	33-016	33-017

 <p>ПРОНОС ГРУЗА ЗАПРЕЩЕН</p>	 <p>СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ</p>	 <p>НЕИСПРАВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА ВЕДЕТ К ТРАВМЕ</p>	 <p>ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТАНКЕ НЕ ОТКРЫВАТЬ</p>
33-018	33-019	33-020	33-021
 <p>ОСТОРОЖНО УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ</p>	 <p>ОСТОРОЖНО ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА</p>	 <p>ОСТОРОЖНО ВЗРЫВООПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</p>	 <p>ОСТОРОЖНО ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ</p>
33-022	33-023	33-024	33-025
 <p>ОСТОРОЖНО БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ</p>	 <p>ОСТОРОЖНО РАБОТАЕТ КРАН</p>	 <p>ОСТОРОЖНО ОПАСНАЯ ЗОНА</p>	 <p>ОСТОРОЖНО НЕГАБАРИТНОЕ МЕСТО</p>
33-026	33-027	33-028	33-029
 <p>БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА</p>	 <p>SLIPPERY SURFACE ОСТОРОЖНО СКОЛЬЗКО</p>	 <p>DANGER HAZARDOUS AREA ОСТОРОЖНО ОПАСНАЯ ЗОНА</p>	
33-030	33-031	33-032	

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
150х400	83,50	173,00
225х600	170,50	372,00

	ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН		NO ACCESS ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН
33-039		33-040	

	ПОДЪЕМ ЛЮДЕЙ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕН		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ И КУРИТЬ
33-041		33-042	

	ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН		ВХОД ЗАПРЕЩЕН
33-043		33-044	

	ВО ВРЕМЯ ОТКАТКИ РУДЫ ХОЖДЕНИЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ЗАПРЕЩЕНО		ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАЧА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
33-045		33-046	

	ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕМ НА КРЫШУ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА		ОСТОРОЖНО ПАР (ГОРЯЧАЯ ВОДА)
33-047		33-048	



**ОПАСНО
ПРОВОДЯТ
ВЗРЫВНЫЕ
РАБОТЫ**

33-049



**ОСТЕРЕГАЙСЯ
КОНТАКТНОГО
ПРОВОДА**

33-050



ОСТОРОЖНО

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ**

33-051

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
450x600	328,00	729,50



**НЕ ПОДНИМАЙ
ГРУЗ
В ПЕРЕПОЛНЕННОЙ
ТАРЕ**

33-075



**НЕ ПОДНИМАЙ
ЗАСЫПАННЫЙ,
ЗАЦЕМЛЕННЫЙ
ИЛИ ПРИМЕРЗШИЙ
ГРУЗ**

33-076




Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
450х600	328,00	729,50

 <p>ПОЖАРНЫЙ ПРОЕЗД</p> <p>НЕ ЗАГРОМОЖДАТЬ</p>	 <p>ПРИ НЕУСТОЙЧИВЫХ ОПОРАХ ПОЛЬЗУЙСЯ ЛЕСТНИЦАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ КРЮКАМИ</p>
33-077	33-078
 <p>ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ НАХОДИТЬСЯ НА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ</p>	 <p>АККУМУЛЯТОРЩИК! РАБОТАЙ В СПЕЦОДЕЖДЕ</p>
33-079	33-080

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
300x400	153,50	331,50

 ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ВКЛЮЧИ ВЕНТИЛЯЦИЮ	 ПАЙКУ ПРОВОДИ ПРИ РАЗРЯЖЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ	 НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ К ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ
33-091	33-092	33-093

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
300x300	118,50	252,50
400x400	199,00	438,50

 СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ЛЮДЕЙ ЗАПРЕЩЕНА	 ПОСЛЕ ПОДАЧИ СИГНАЛА ПОСАДКА В КЛЕТЬ ЗАПРЕЩЕНА	 УСТРАНЯТЬ НЕПОЛАДКИ МЕХАНИЗМОВ НА ХОДУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
33-095	33-096	33-097

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
600x800	572,00	1287,00

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ НА СЕБЕ ЧАСЫ		NO WRIST WATCHED ALLOWED
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ НА СЕБЕ КОЛЬЦА И ПЕРСТНИ		NO RINGS ALLOWED
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ НА СЕБЕ БРАСЛЕТЫ		NO BRACELETS ALLOWED
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ НА СЕБЕ ЦЕПОЧКИ И ШНУРЫ НА ШЕЕ		NO CHAINS AND CORDS AROUND THE NECK ALLOWED
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ НА СЕБЕ СВОБОДНО ВИСЯЩИЕ СЕРЕЖКИ И СЕРЕЖКИ В НОСУ		NO FREE HANGING EAR RINGS ALLOWED
33-098		

Комбинированные знаки (4 цвета, белый фон)

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самокляющаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
300x400	172,00	359,00
450x600	363,00	784,00
600x800	630,50	1378,00

 <p>ПРИ НАПРЯЖЕНИИ СВЫШЕ 36 В ПРИМЕНЯЙ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</p> <p style="text-align: center;">33-055</p>	 <p>ПЫЛЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ</p> <p>РАБОТАТЬ В СПЕЦОДЕЖДЕ РЕСПИРАТОРЕ И ОЧКАХ</p> <p style="text-align: center;">33-056</p>
 <p>ОПАСНО РАБОТАЙ В ЕМКОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ВОЗДУХА</p> <p>ИМЕЙ ДОПУСК И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</p> <p style="text-align: center;">33-057</p>	 <p>РАБОТАЙ В РУКАВИЦАХ</p> <p>БЕРЕГИ ТРОС ОТ УДАРОВ</p> <p style="text-align: center;">33-058</p>



Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеющаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
200x300	96,50	190,00
400x600	325,00	699,50

 ВНИМАНИЕ РАБОТА НА ЛИНИИ	 НЕ ВКЛЮЧАТЬ	 ОПАСНО ГАЗ	 НЕ КУРИТЬ	 ОСТОРОЖНО ЩЕЛОЧЬ	 РАБОТАЙ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ
33-066		33-067		33-068	

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеющаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
400x450	248,50	529,50

 <h1>ПРИ ПОЖАРЕ</h1>
<div style="background-color: red; color: white; padding: 10px; display: inline-block;"> ЛИФТОМ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ </div> 
<div style="background-color: green; color: white; padding: 10px; display: inline-block;"> ВЫХОДИТЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ </div> 
33-071

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
600х670	530,50	1157,00

<p>СКЛАД КИСЛОРОДА</p> <p>ОПАСНО ГАЗ</p> <p>ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ И КУРИТЬ</p>	<p>ВЗРЫВО- ОПАСНО</p> <p>НЕ КУРИТЬ</p> <p>НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ</p>	<p>ОПАСНО ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ</p> <p>НЕ КУРИТЬ</p> <p>НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ</p>
33-072	33-073	33-074

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеящаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
450х600	363,00	784,00

<p>НЕ ПОДНИМАЙСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ С ГРУЗОМ</p>	<p>ЗАХЛАМЛЕННОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА- ПРИЧИНА ТРАВМАТИЗМА</p>
33-081	33-082



ПОЖАРООПАСНО
ЛЕГКО-
ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ

33-083

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



КУРИТЬ



ПРИМЕНЯТЬ
ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ



ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
И ИСКРЯЩИЕ ПРИБОРЫ

ВЗРЫВООПАСНО!



33-084



ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ
НАХОДИТЬСЯ
В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

33-085



СТОЙ
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
ВЕДУТСЯ
РАБОТЫ

33-086



РОДИТЕЛИ
НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ДЕТЕЙ

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ
ПЛОЩАДКУ

33-087

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала	
	Самоклеющаяся пленка	Вспененный ПВХ, 3 мм или оцинкованный металл 0,8 мм
300x400	172,00	359,00



Комбинированные знаки (5 цветов, белый фон)

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самокл. пленка	Картон 1,5 мм	Вспененный ПВХ, 3 мм
400x450	259,00	245,00	539,50
600x675	550,00	527,00	1182,00

  	<p>ВНИМАНИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА</p> <p>НА ТЕРРИТОРИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ</p> <p>ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН</p>
33-070	

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самокл. пленка	Картон 1,5 мм	Вспененный ПВХ, 3 мм
450x600	376,00	358,00	797,00

 <p>ВНИМАНИЕ ВХОД НА ОБЪЕКТ БЕЗ КАСКИ ЗАПРЕЩЕН!</p> 	 <p>БЕРЕГИ ГЛАЗА РАБОТАЙ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ</p> 
33-088	33-089



33-090

Размер, ммхмм	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самокл. пленка	Картон 1,5 мм	Вспененный ПВХ, 3 мм
450x600	376,00	358,00	797,00
600x800	647,50	621,00	1396,50



33-099

Знаки опасности

Цены на знаки опасности расЧетные в зависимости от

размера и колиЧества цветов. Спрашивайте у менеджеров!

1. На транспортную тару и транспортные средства с опасными грузами наносят знаки опасности, соответствующие классу и подклассу, к которому отнесен данный груз, выполненные в соответствии со знаками **33-100—33-120**. На транспортную тару и транспортные средства, содержащие остатки опасных грузов, также наносят знаки опасности.

Если груз обладает несколькими видами опасности, на упаковку и транспортные средства наносят все знаки, соответствующие этим видам опасности. При этом для газов подклассов 2.2, 2.4 на знаке опасности **33-112** вместо надписи “Яд” указывается “Ядовитый газ” (см. знак **33-114**).

2. Знаки опасности, наносимые на транспортную тару, должны иметь форму квадрата, повернутого на угол, со стороны не менее 100 мм, который условно разделен на два равных треугольника.

При размерах тары, не позволяющих наносить знаки опасности указанных размеров, допускается уменьшить сторону квадрата до 50 мм.

В верхнем треугольнике знака наносят символ опасности, в нижнем углу треугольника - номер подкласса. При нанесении нескольких знаков опасности номер подкласса указывают на знаке опасности того класса (подкласса), к которому отнесен груз. Рамка, символ и надписи на знаке опасности должны быть выполнены черным цветом, защищены от выцветания; другие цвета фона должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям.

Рамку располагают на расстоянии 5 мм от кромки знака.

Для воспламеняющихся и ядовитых газов на знаках опасности **33-105** и **33-112** наносят соответствующие надписи: “Воспламеняющийся газ” (см. знак **33-106**), “Ядовитый газ” (см. знак **33-114**), для органических пероксидов на знаке опасности **33-110** наносят надпись “Органический пероксид” (см. знак **33-111**).

Между символом и номером подкласса располагают надпись, характеризующую опасность груза, под ней - номер аварийной карточки.

Знаки опасности наносят на контрастном фоне перед манипуляционными знаками **33-121, 33-122**.

Способы и материалы для нанесения знаков опасности принимают согласно ГОСТ 14192-77 “Маркировка грузов”.

3. Знаки опасности, наносимые на транспортные средства, должны иметь размер стороны квадрата 250 мм. На расстоянии 15 мм от кромок знака располагают рамку черного цвета.

Вместо надписи между символом и номером класса на белом фоне проставляют номер аварийной карточки (см. знак **33-121**).

Символы и цифры на знаках опасности должны быть нанесены черным цветом.

Под знаком опасности на оранжевой прямоугольной табличке размерами не менее 120 x 300 мм с черной рамкой шириной 10 мм по краям и высотой цифр в табличке не менее 25 мм указывается номер ООН (см. знак **33-122**).

Высота цифр номера аварийной карточки должна быть 100 мм, номера подкласса — 50 мм. Знаки изготавливают из плотной бумаги с пленочным покрытием.

Допускается применение для изготовления знаков других материалов, отвечающих требованиям ГОСТ 14192—77.

Если цвет вагона совпадает с цветом знака, то знак обводят полосой белого цвета (ширина обводки 30 мм).

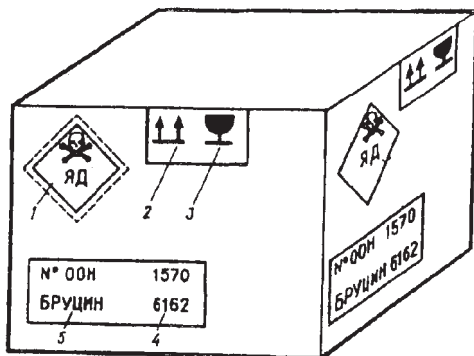
Знаки опасности должны прикреплять на транспортные средства грузоотправители и удалять после выгрузки грузополучатели.

На специализированные вагоны знаки опасности должны наносить грузоотправители краской, устойчивой к атмосферным воздействиям, по трафарету. Такой

знак после выгрузки не удаляют.

На вагонах и контейнерах знаки опасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были видны аварийно-спасательному персоналу. Знаки опасности располагают:

- на крытых вагонах — в центре двери с обеих сторон вагона;
- на контейнерах и контейнерах-цистернах — с четырех сторон и сверху;
- на универсальных контейнерах — рядом с номером контейнера











Место расположения маркировки, характеризующей транспортную опасность груза:

- 1 – знак опасности;
- 2 – манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-77;
- 3 – номер ООН;
- 4 – классификационный шифр;
- 5 – транспортное наименование опасного груза

33-100	33-101	33-102
33-103	33-104	33-105

		
33-106	33-107	33-108
		
33-109	33-110	33-111
		
33-112	33-113	33-114

 <p>ВРЕДНО</p> <p>*</p>	 <p>ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО</p> <p>*</p>	 <p>РАДИОАКТИВНО I</p> <p>содержимое..... активность.....</p> <p>*</p>
<p>33-115</p>	<p>33-116</p>	<p>33-117</p>
 <p>РАДИОАКТИВНО II</p> <p>содержимое..... активность.....</p> <p>*</p>	 <p>РАДИОАКТИВНО III</p> <p>содержимое..... активность.....</p> <p>*</p>	 <p>ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ</p>
<p>33-118</p>	<p>33-119</p>	<p>33-120</p>
		
<p>33-121</p>	<p>33-122</p>	

Дополнительные знаки (2 цвета, белый или желтый фон)

Прямоугольник	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеющаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
200x100	27,50	57,50	63,50
300x150	54,50	121,00	133,10

33-123	33-124	33-125	33-126

33-127	33-128	33-129	33-130

33-131	33-132	33-133	33-134

33-135	33-136	33-137	33-138

33-139	33-140	33-141	33-142

<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЗРЫВО-ПОЖАРБЕЗОПАСНОСТЬ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЗРЫВО-ПОЖАРБЕЗОПАСНОСТЬ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНУ ТРУДА</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНУ ТРУДА</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>
33-143	33-144	33-145	33-146
<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОСТИ ТАРЫ И ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОСТИ ТАРЫ И ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>
33-147	33-148	33-149	33-150
<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>
33-151	33-152	33-153	33-154
<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТОЯНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТОЯНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>
33-155	33-156	33-157	33-158
<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>
33-159	33-160	33-161	33-162
<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>КЛЮЧИ ХРАНЯТСЯ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>	<p>КЛЮЧИ ХРАНЯТСЯ</p> <p>ФИО _____ ТЕЛЕФОН _____</p>
33-163	33-164	33-165	33-166
<p>ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ</p>	<p>РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ</p>	<p>ТЕКСТ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ</p>	<p>ТЕКСТ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ</p>
33-167	33-168	33-169	33-170

Дополнительные знаки (3 цвета, белый фон)

Прямоугольник	Стоимость 1 знака на разном виде материала		
	Самоклеющаяся пленка	Вспененный ПВХ (3 мм)	Оцинкованный металл (0,8 мм)
200x100	36,50	66,50	73,20
300x150	65,00	133,00	146,30

ОПАСНАЯ ЗОНА	СТОЙ! ОПАСНАЯ ЗОНА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ	ВНИМАНИЕ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	ОСТОРОЖНО! ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО
33-171	33-172	33-173	33-174

БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА	КИСЛОРОД МАСЛООПАСНО	НЕ ДОПУСКАЙ ПРОЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ	ВЗРЫВООПАСНО
33-175	33-176	33-177	33-178

ПОЖАРООПАСНО	ПОМЕЩЕНИЕ С ПОВЫШЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТЬЮ	ПОМЕЩЕНИЕ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ	ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ВОДА
33-179	33-180	33-181	33-182

ОСТОРОЖНО! ПАР	ТЕКСТ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ
33-183	33-184

Рекомендации по монтажу знаков безопасности (плакатов, таблиц), изготовленных из самоклеящейся ПВХ-пленки

Поверхность, на которую наклеивается знак, должна быть чистой, ровной, без жировых и других загрязняющих веществ. Окрашенные поверхности должны быть полностью высушены. Рекомендуемая температура окружающей среды при наклеивании должна быть в диапазоне от +10 до +30 градусов по Цельсию.

Если один из габаритных размеров знака не превышает 300 мм, то рекомендуется придерживаться следующего порядка действий:

1. Подготовить поверхность, на которую будет наклеиваться знак.
2. Разместить знак на поверхности и отметить положение знака карандашом.
3. Положить знак лицевой стороной на ровную горизонтальную поверхность и отделить (примерно 2-3 см) подложки от клеевого слоя.
4. Разместить знак на размеченной поверхности и приклеить участок знака с отделенной подложкой, аккуратно проведя по нему пальцем руки или пластмассовым шпателем.
5. Медленно и постепенно отделить оставшуюся защитную бумагу, разглаживая освобождающийся от подложки знак многократными перекрывающимися движениями пальцев руки или пластмассовым шпателем.
6. Проверить качество приклеивания. При наличии пузырьков проколоть их иголкой и выдавить воздух с помощью шпателя.

Если один из габаритных размеров знака превышает 300 мм, наиболее эффективен, так называемый, «мокрый» способ наклеивания.

Для реализации этого способа рекомендуется использовать ручной опрыскиватель (который применяют при глажении белья):

1. Залить в опрыскиватель раствор жидкого мыла в воде (приблизительно 2-3 капли на 0,5 л воды).
2. Смочить из опрыскивателя оклеиваемую поверхность до сплошного полного смачивания.
3. Постепенно отделяя подложку от знака, смачивать клеевой слой раствором из опрыскивателя, не оставляя сухих мест.
4. Взять знак мокрыми пальцами за два верхних угла и приложить его к месту приклеивания.
5. Пластмассовым шпателем, с легким усилием, начать разглаживать знак по направлению от центра к краям.
6. После того, как убедились, что знак расположен правильно, разгладить его еще раз с усилием для полного удаления воды.

После наклеивания «мокрым» способом, необходимо время (около 2-х суток) для полного «схватывания» клея. Результат правильного наклеивания знака этот ровное прочное сцепление знака с поверхностью по всей площади знака без воздушных пузырьков, складок или других неровностей.

**Заказные знаки и таблички
(любые таблички и знаки под заказ)**

РОДИТЕЛИ! НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ	ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА
КУРЕНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО	ТЕРРИТОРИЯ НАХОДИТСЯ ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ
ВЪЕЗД	ВХОДИТЬ НА КРАНОВЫЙ ПУТЬ ПОСТОРОННИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВЫЕЗД	МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ГРУЗА
МЕСТО СТОЯНКИ КРАНА	МЕСТО СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Цены на заказные знаки и таблички расчётные в зависимости от размера и количества цветов. Спрашивайте у менеджеров!

Содержание

Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.004–2015	3
Запрещающие знаки	4
Предупреждающие знаки	9
Предписывающие знаки	15
Знаки пожарной безопасности (включая фотолюминисцентные)	18
Эвакуационные знаки (включая фотолюминисцентные)	21
Знаки медицинского и санитарного назначения	26
Указательные знаки	28
Знаки безопасности в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153–34.03.603–2003)»	29
«Молния» – «Осторожно электрическое напряжение», «Заземление»	31
Наклейки «12 В», «36 В», «42 В», «50 В», «220 В», «380 В»	31
Знаки безопасности БЫВШИЕ в прежней редакции «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним – 1992 год» ..	32
Комбинированные знаки	34
2 цвета	34
3 цвета	38
4 цвета	45
5 цветов	51
Знаки опасности	53
Дополнительные знаки	57
2 цвета	57
3 цвета	59
Рекомендации по монтажу знаков безопасности (плакатов, таблиц), изготовленных из самоклеящейся ПВХ-пленки	60
Заказные знаки и таблицы (любые таблицы и знаки под заказ по размерам и требованиям заказчика)	61